

T8-T5 LED-buis



Quick change LED-buis

Eenvoudige installatie

Direct vervangbaar zonder herbekabeling
Geschikt voor magnetische als electronische ballasten

Ondersteunende patenten

201110373981.0

Levensverwachting - Waarborg

>50.000uur, 2 jaar garantie

Eigenschappen

Energie zuinige verlichting
Groene investering tot 99% recycleerbaar
Geen verkleuring




Ballast compatible

Model	Lengte	Led	Watt	Type Cover	Lum	VPK
					Nw 4000-4500K	
65.01.109060	60cm	SMD3014	9W	Melk	1080	50st
65.01.113090	90cm	SMD3014	13W	Melk	1560	50st
65.01.121120	120cm	SMD3014	22W	Melk	2640	40st
65.01.124150	150cm	SMD3014	24W	Melk	2880	30st



T5- 115cm
145cm

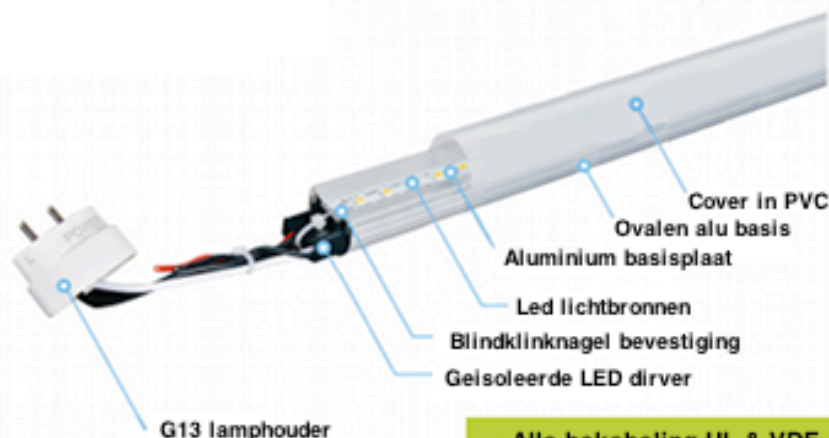

Alle bekabeling UL & VDE gekeurd

A Aluminium oval-vormige basis

- Ovale vorm vergroot de warmteafgifte oppervlakte
- Stralingshoek licht bedraagt 180°



Lichtstralingshoek 180°

B Type van LED'S

- Epistar SMD3014.
- Hoge lichtopbrengst met weinig warmte.
- LM80, Geen donker vlekken
- Hoge lumen 10-12lm.
- 0.1W 3.0-3.2V 30mA.
- Levensverwachting : >50 000 uren.




C Bevestigd met blindklinknagels

- De Led strip wordt bevestigd met blindklinknagels. Hierdoor goed bestand tegen trillingen en schokken.




D Geïsoleerde Led Driver

- Ingebouwde en geïsoleerde driver
Beschermt tegen overspanningen en stroomstoten
Stabiele werking.

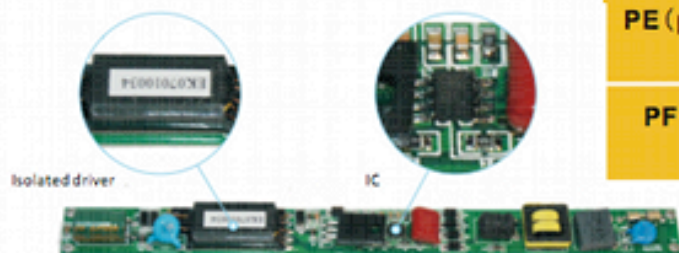

PE (power effective) 88%
PF (power factor) ≥ 93%






Quick change led buis

T8 - T5 Led-Buis

Waarom Quick Change buis ?

- De veiligste en juiste manier om je bestaande TL armaturen op te waarderen naar Led Technologie.
- Eenvoudige montage, kapotte buis en starter uit armatuur halen, Quick change indraaien. KLAAR is de vervanging !!!
- Deze Quick change buis kan gebruikt worden zowel voor magnetische en/of electronisch uitgeruste TL armaturen.
- Vervangingsbuis type T8 en T5.
- Garantie 2 jaar.
- Geen infrarood of UV straling.
- Bijna geen warmteontwikkeling, minder brandrisico en besparing op koeling van uw kantoor.
- Laag energie verbruik, ongeveer 1/3 van een bestaande TL buis, zonder enig verschil in lichtopbrengst.
- Lagere onderhoudskosten, een Quick Change buis gaat minimaal 3x langer mee.
- Quick Change buis is niet duur en verdient zichzelf terug binnen 2 jaar, de garantieperiode.



Quick change Led buis HF

Quick change is 100% balast compatible

Balast compatible betekent dat je de bestaande armaturen niet moet ombouwen of gebruik maken van een Led starter. De fluorescente lamp en starter verwijderen en de Led Lamp indraaien.

De Quick Change is compatible met magnetische en de meeste elektronische balasten.
Voor de overige elektronische balasten hebben we nu de QUICK CHANGE HF.

Verdeler :

